


Toiture — sous la couverture

Reflectiva Bronze/Silver entre contre-liteau et liteau — pose de bas en haut, minimum 50 cm libres à l'égout et au faîtage

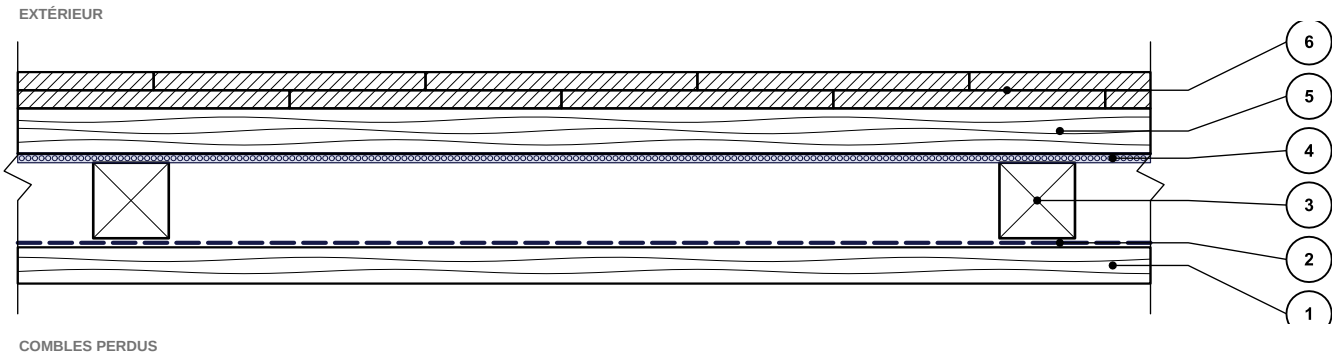

Composition

- 1 Voligeage raboté 24 mm
- 2 Reflectiva Roof Pro ou Roof Optim — film anticorrosion
- 3 Liteau vertical 50 × 50 mm
- 4 Reflectiva Bronze — sous la couverture
- 5 Liteau horizontal 30 × 50 mm, entraxe 155 mm
- 6 Tuile céramique à écailles 180 × 380 mm

Remarque

Détail de principe. Ne remplace pas le projet d'exécution ; les épaisseurs et les fixations sont déterminées par calcul pour chaque chantier.

Obligatoire pour Bronze / Silver entre liteau et contre-liteau : laisser libre minimum 50 cm en bas, à l'égout, et minimum 50 cm en haut, au faîtage, afin que l'air circule et évacue la condensation provenant de l'intérieur.



www.isolect.com

Désignation	Code
Sous la couverture	ISO-ACO-02
Application	Échelle
Toitures	1:5
Produits Isolect	Édition
Roof Pro/Optim · Bronze	10.2026