


Combles aménagés à chevrons apparents — Gold dans les alvéoles

Variante A · les chevrons situés au-dessus du lambris sont déjà posés · Reflectiva Gold dans les alvéoles ou Reflectiva Multistrat en deux couches · Isoflect Wolle 15 cm

EXTÉRIEUR

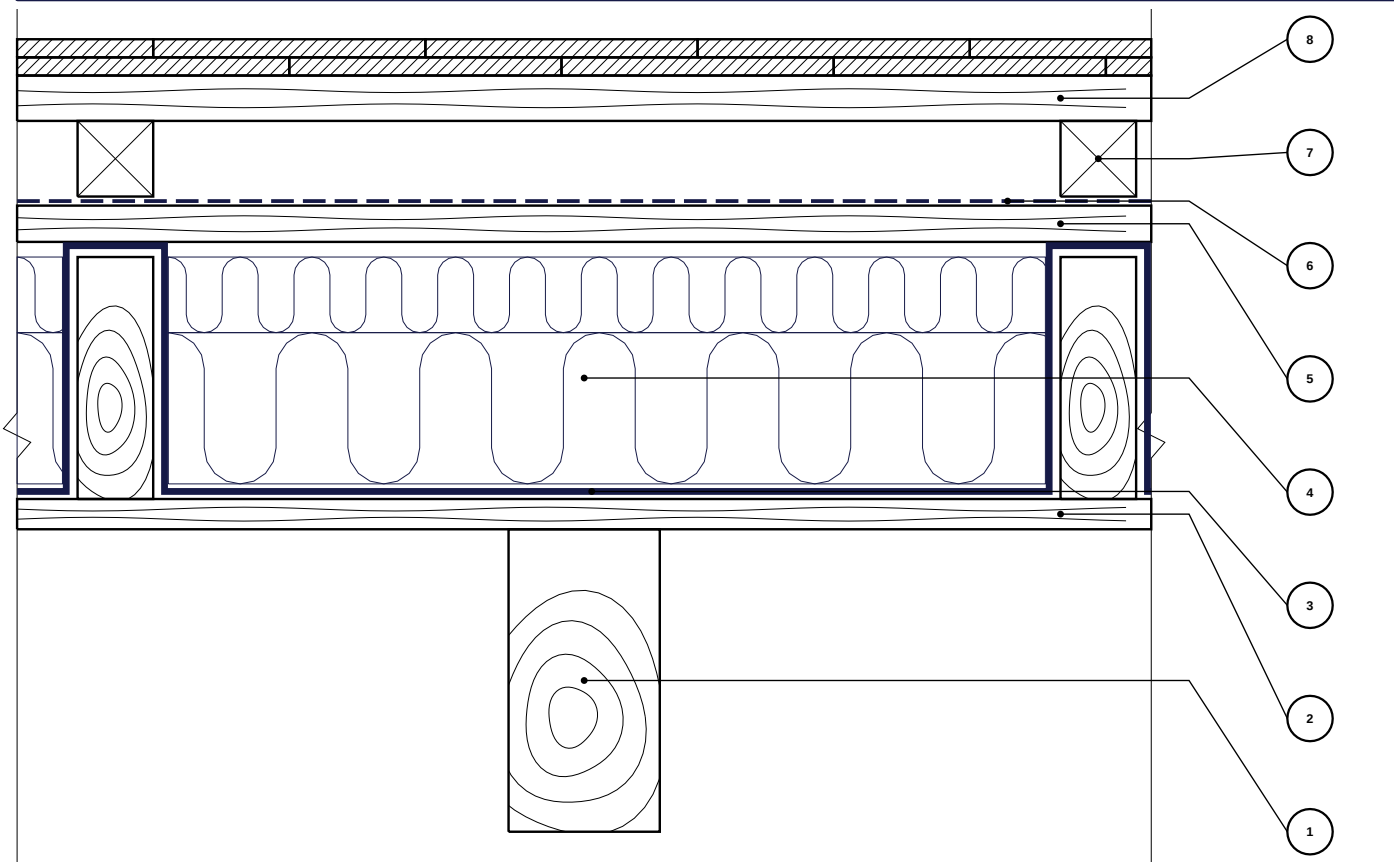

COMBLES AMÉNAGÉS

Composition

- 1 Chevrons apparents — visibles dans les combles aménagés, plafond incliné jusqu'au faîtage
- 2 Lambris cloué sur les chevrons, au-dessus de ceux-ci
- 3 Reflectiva Gold dans les alvéoles — descend sur les côtés des chevrons, bandes bout à bout, fixées avec des agrafes de 14–16 mm ou des vis à bois de 1,5 cm ; en alternative : Reflectiva Multistrat en deux couches
- 4 Chevrons au-dessus du lambris (déjà posés) + Isoflect Wolle 15 cm — P800 5 cm + P1500 ou P2100 10 cm, dans n'importe quel ordre ; distance libre recommandée entre chevrons : environ 59–60 cm (le panneau mesure 61 cm)
- 5 Voligeage — facultatif, selon le projet ; avec Reflectiva Roof Pro, il peut être supprimé si la pente de la toiture est supérieure à 15 degrés
- 6 Reflectiva Roof Pro ou Reflectiva Roof Optim — membrane de diffusion, rouleaux parallèles à l'égout, posés à partir de l'égout
- 7 Liteau vertical 5 cm
- 8 Liteau horizontal et couverture

Remarque

Détail de principe. Ne remplace pas le projet d'exécution ; les épaisseurs et les fixations sont déterminées par calcul pour chaque chantier.

Obligatoire : espace de ventilation à l'égout et au faîtage.



www.isoflect.com

Désignation	Code
Combles aménagés chevrons apparents A	ISO-ACO-04
Application	Échelle
Toitures — combles aménagés	1:5
Produits Isoflect	Édition
Gold/Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026