


Combles aménagés sur chevrons — System 10 Basic

Variante A · Multistrat, Gold et Wolle à l'intérieur · en option : Roof Pro ou Roof Optim sur le voligeage, Bronze ou Silver entre contre-liteau et liteau · chevrons 25 cm

EXTÉRIEUR

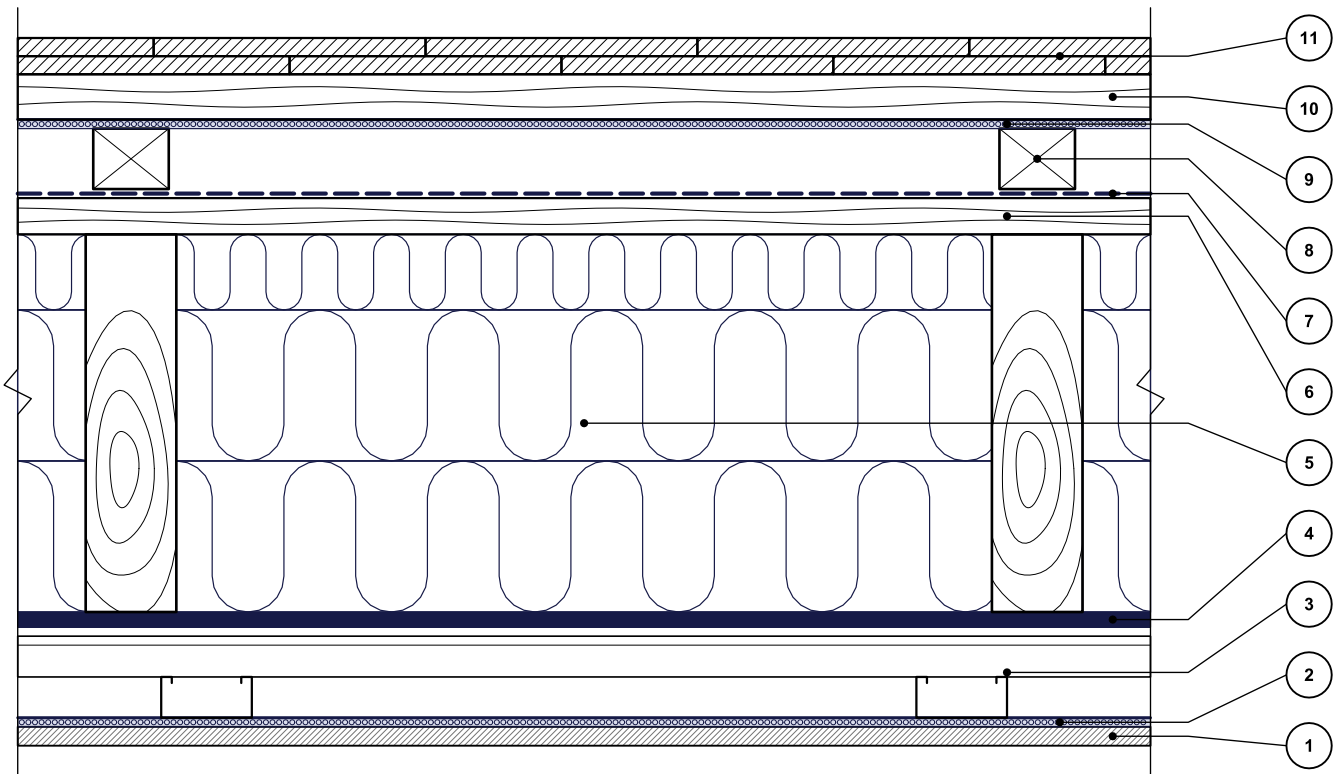

COMBLES AMÉNAGÉS

Composition

- 1 Finition — plaque de plâtre 12,5 mm
- 2 Phase II — Reflectiva Multistrat
- 3 Double structure de profilés CD 60/27 — lame d'air fermée de 6 cm
- 4 Phase I — Reflectiva Gold
- 5 Chevrons 25 cm + Isoflect Wolle
- 6 Voligeage 24 mm
- 7 En option — Reflectiva Roof Pro ou Roof Optim, sur le voligeage
- 8 Contre-liteaux 40 × 50 mm
- 9 En option — Reflectiva Bronze (aluminium vers le haut) ou Silver, entre contre-liteau et liteau
- 10 Liteaux 30 × 50 mm
- 11 Tuile céramique à écailles

Remarque

Détail de principe. Ne remplace pas le projet d'exécution ; les épaisseurs et les fixations sont déterminées par calcul pour chaque chantier.

Obligatoire pour Bronze / Silver entre liteau et contre-liteau : laisser libre minimum 50 cm en bas, à l'égout, et minimum 50 cm en haut, au faîtage, afin que l'air circule et évacue la condensation provenant de l'intérieur.



www.isoflect.com

Désignation	Code
Combles aménagés System 10 A25	ISO-MAN-A25
Application	Échelle
Combles aménagés — entre chevrons	1:5
Produits Isoflect	Édition
Gold · Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim · Bronze/Silver	10.2026