


Mur extérieur — enduit

Le système d'isolation thermique par l'extérieur reste inchangé ; Isoflect est posé sur la face intérieure · coupe horizontale

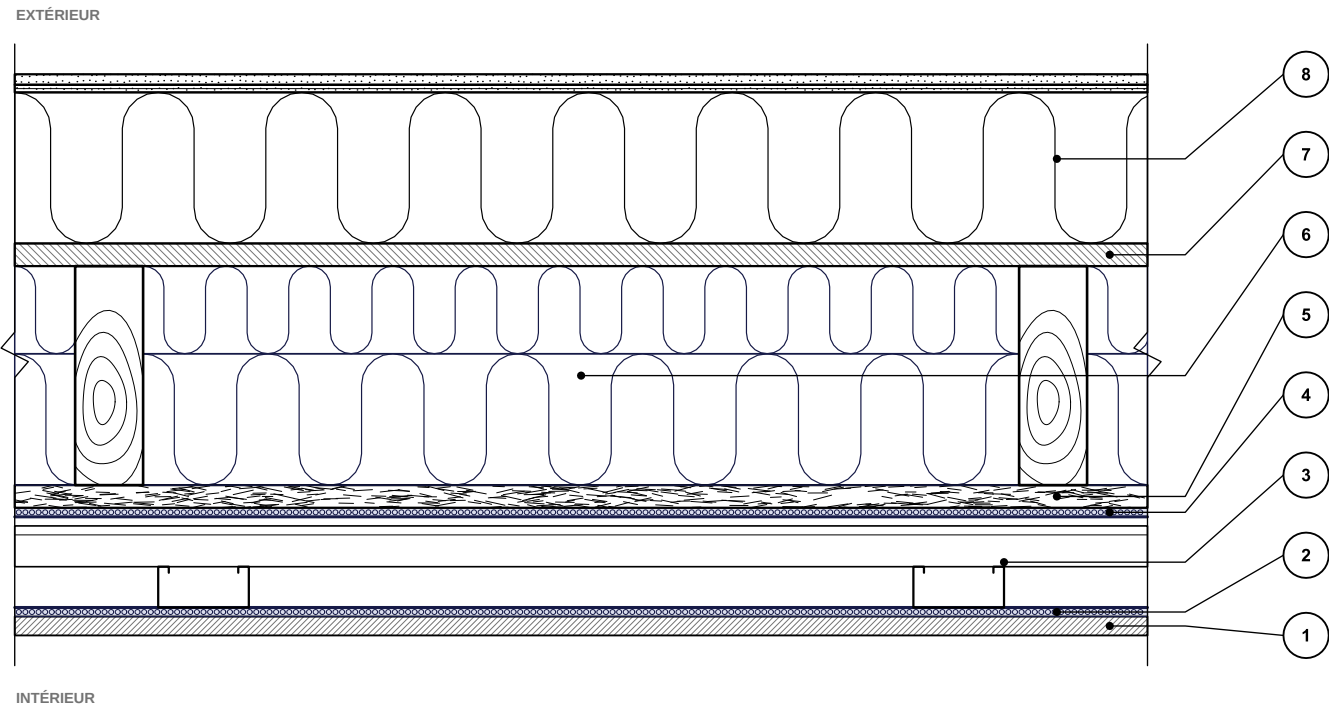

Composition

- 1 Plaque de plâtre 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Profilés CD 60/27 + lame d'air scellée 60 mm (espace pour installations)
- 4 Reflectiva Multistrat
- 5 OSB 3, 15 mm
- 6 Ossature C24 45 × 145 mm + Isoflect Wolle
- 7 Panneau DHF 15 mm
- 8 Système d'isolation thermique par l'extérieur : laine de roche 100 mm + enduit de base + enduit de finition

Remarque

Détail de principe. Ne remplace pas le projet d'exécution ; les épaisseurs et les fixations sont déterminées par calcul pour chaque chantier.



www.isoflect.com

Désignation	Code
Mur enduit	ISO-PER-03
Application	Échelle
Murs extérieurs	1:5
Produits Isoflect	Édition
Multistrat · Wolle	10.2026