


Plancher intermédiaire en bois — système à panneaux à rainures

Panneau EPS à rainures à la place de la chape autonivelante — Floor Pro en dessous, Wolle entre solives

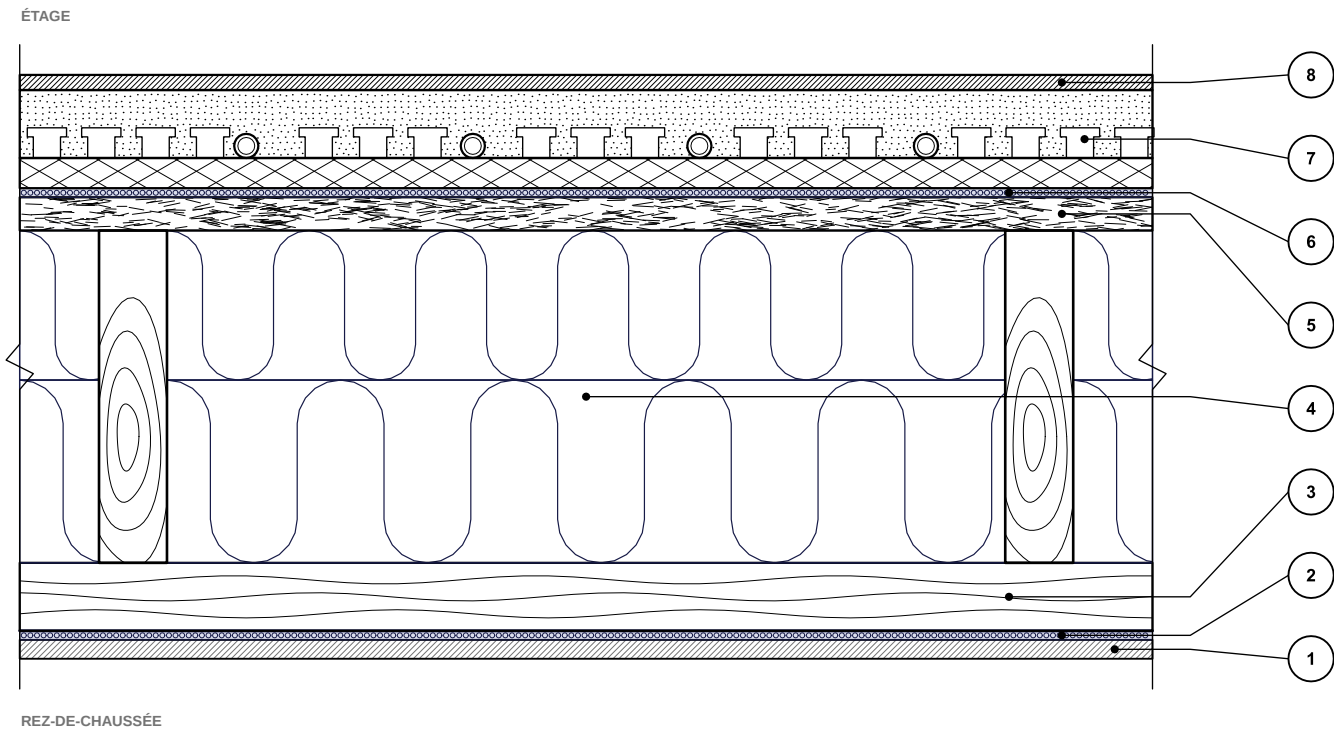

Composition

- 1 Plaque de plâtre 12,5 mm — plafond inférieur
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Tasseau de vide technique 45 × 45 mm
- 4 Solives en bois C24 45 × 220 mm + Isofect Wolle
- 5 OSB 3, rainuré-bouveté, 22 mm
- 6 Isofect Floor Pro — pare-vapeur et barrière anti-radon
- 7 Panneau EPS150 à plots + serpentin PE-Xa 16 mm + chape brute 45 mm
- 8 Finition — carrelage céramique 10 mm

Remarque

Détail de principe. Ne remplace pas le projet d'exécution ; les épaisseurs et les fixations sont déterminées par calcul pour chaque chantier.



www.isoflect.com

© 2026 Isofect Insulation S.R.L. Le dessin est la propriété intellectuelle d'Isofect Insulation, protégé par la loi n° 8/1996. Il peut être utilisé uniquement dans la documentation des projets dans lesquels sont mis en œuvre des produits Isofect. La reproduction, la publication, la distribution ou la modification pour d'autres produits sont interdites sans accord écrit.

Désignation	Code
Plancher intermédiaire — rainures	ISO-PLA-02
Application	Échelle
Planchers et revêtements de sol	1:5
Produits Isofect	Édition
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026