


Plancher intermédiaire en bois — variante avec Wolle

Isoflect Wolle à la place de la fibre de bois, Floor Pro sous le revêtement de sol

ÉTAGE

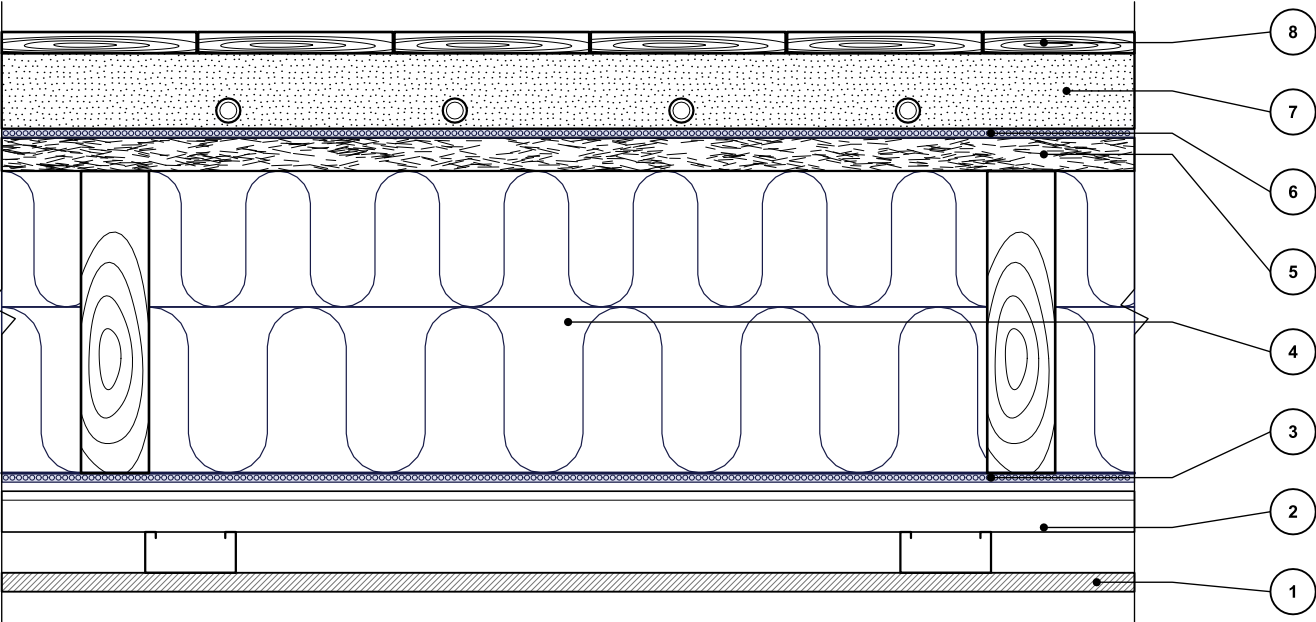

REZ-DE-CHAUSSÉE

Composition

- 1 Plaque de plâtre 12,5 mm
- 2 Profilés CD 60/27 + lame d'air scellée 60 mm
- 3 Reflectiva Multistrat
- 4 Solives en bois C24 45 × 200 mm + Isoflect Wolle 200 mm
- 5 OSB 3, rainuré-bouveté, 22 mm
- 6 Isoflect Floor Pro
- 7 Serpentin PE-Xa 16 mm + chape autonivelante 50 mm — le béton enrobe le tuyau
- 8 Finition — parquet 14 mm

Remarque

Détail de principe. Ne remplace pas le projet d'exécution ; les épaisseurs et les fixations sont déterminées par calcul pour chaque chantier.



www.isoflect.com

Désignation	Code
Plancher intermédiaire — Wolle	ISO-PLA-03
Application	Échelle
Planchers et revêtements de sol	1:5
Produits Isoflect	Édition
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026