


Plancher sur vide sanitaire — système à panneaux à rainures

Fondation suspendue — panneau à rainures à la place de la chape

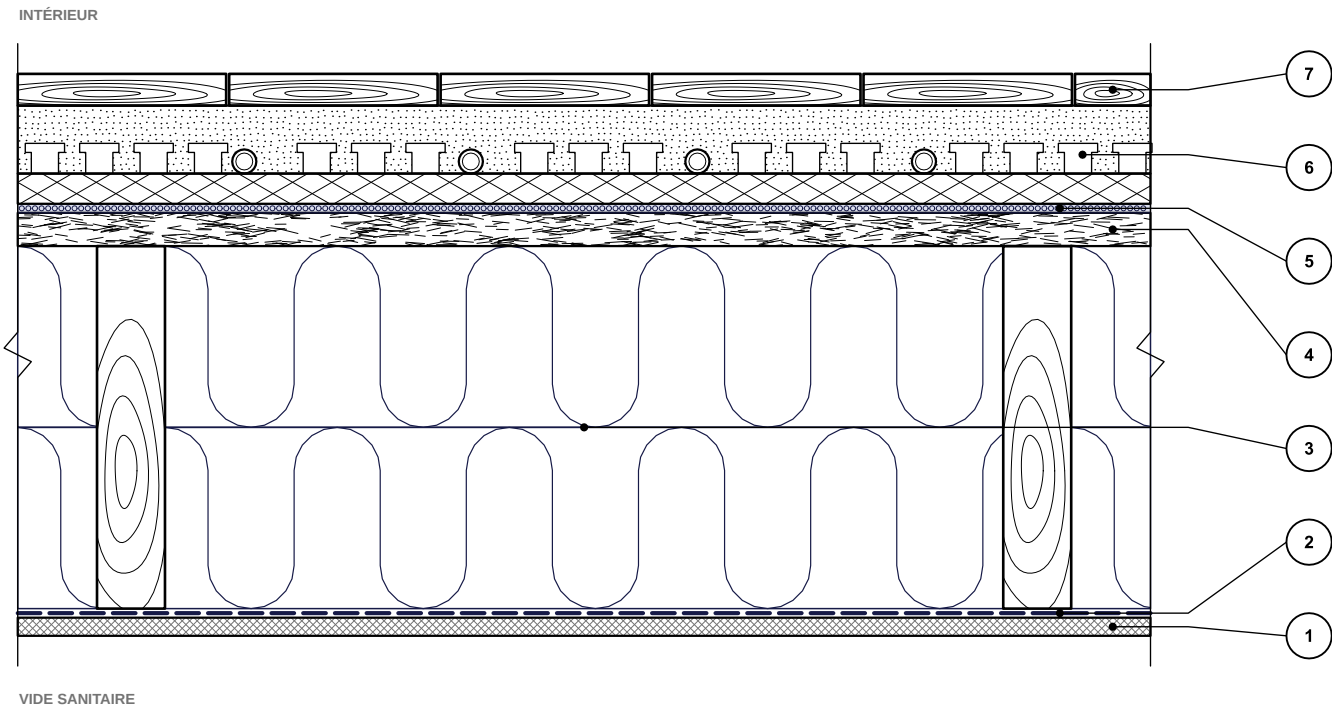

Composition

- 1 Plaque de fibrociment 12 mm — côté froid
- 2 Reflectiva Roof Pro ou Roof Optim — membrane de diffusion
- 3 Solives en bois C24 45 × 240 mm + Isoflect Wolle 240 mm
- 4 OSB 3, rainuré-bouveté, 22 mm
- 5 Isoflect Floor Pro — pare-vapeur et barrière anti-radon
- 6 Panneau EPS150 à plots + serpentín PE-Xa 16 mm + chape brute 45 mm
- 7 Finition — plancher en résineux 21 mm

Remarque

Détail de principe. Ne remplace pas le projet d'exécution ; les épaisseurs et les fixations sont déterminées par calcul pour chaque chantier.



www.isoflect.com

Désignation	Code
Plancher sur vide sanitaire — rainures	ISO-PLA-05
Application	Échelle
Planchers et revêtements de sol	1:5
Produits Isoflect	Édition
Wolle · Roof Pro/Optim · Floor Pro	10.2026