


Toiture-terrasse accessible sur dalle en béton

Plafond Isoflect sous la dalle, Multistrat et laine de roche au-dessus, étanchéité et dalles

EXTÉRIEUR

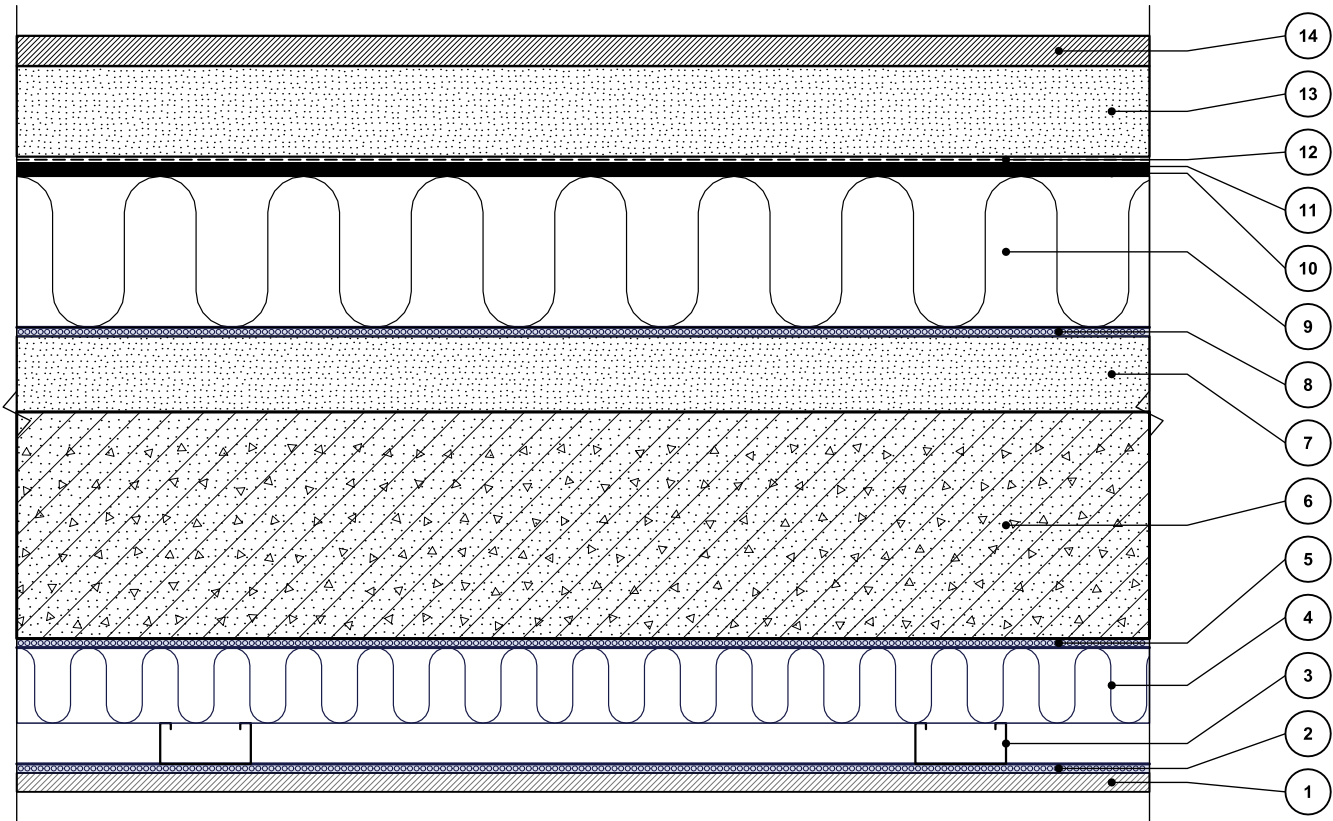

INTÉRIEUR

Composition

- 1 Plaque de plâtre 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Profilés CD 60/27 — ossature simple
- 4 Isoflect Wolle P800 50 mm
- 5 Reflectiva Multistrat — aluminium côté intérieur
- 6 Dalle en béton 150 mm
- 7 Chape de pente 50 mm
- 8 Reflectiva Multistrat — aluminium vers le haut
- 9 Laine de roche rigide pour toitures-terrasses 100 mm
- 10 Membrane bitumineuse
- 11 Membrane bitumineuse de finition
- 12 Film de séparation
- 13 Chape armée de protection 60 mm
- 14 Dalles céramiques 20 mm

Remarque

Détail de principe. Ne remplace pas le projet d'exécution ; les épaisseurs et les finitions sont à valider par calcul pour chaque chantier.



www.isoflect.com

Désignation	Code
Toiture-terrasse accessible	ISO-TER-02
Application	Échelle
Toitures-terrasses	1:5
Produits Isoflect	Édition
Multistrat · Wolle	10.2026