


# Toiture-terrasse sur structure en bois

Multistrat et Gold de part et d'autre du tasseau de vide technique, EPDM à l'extérieur

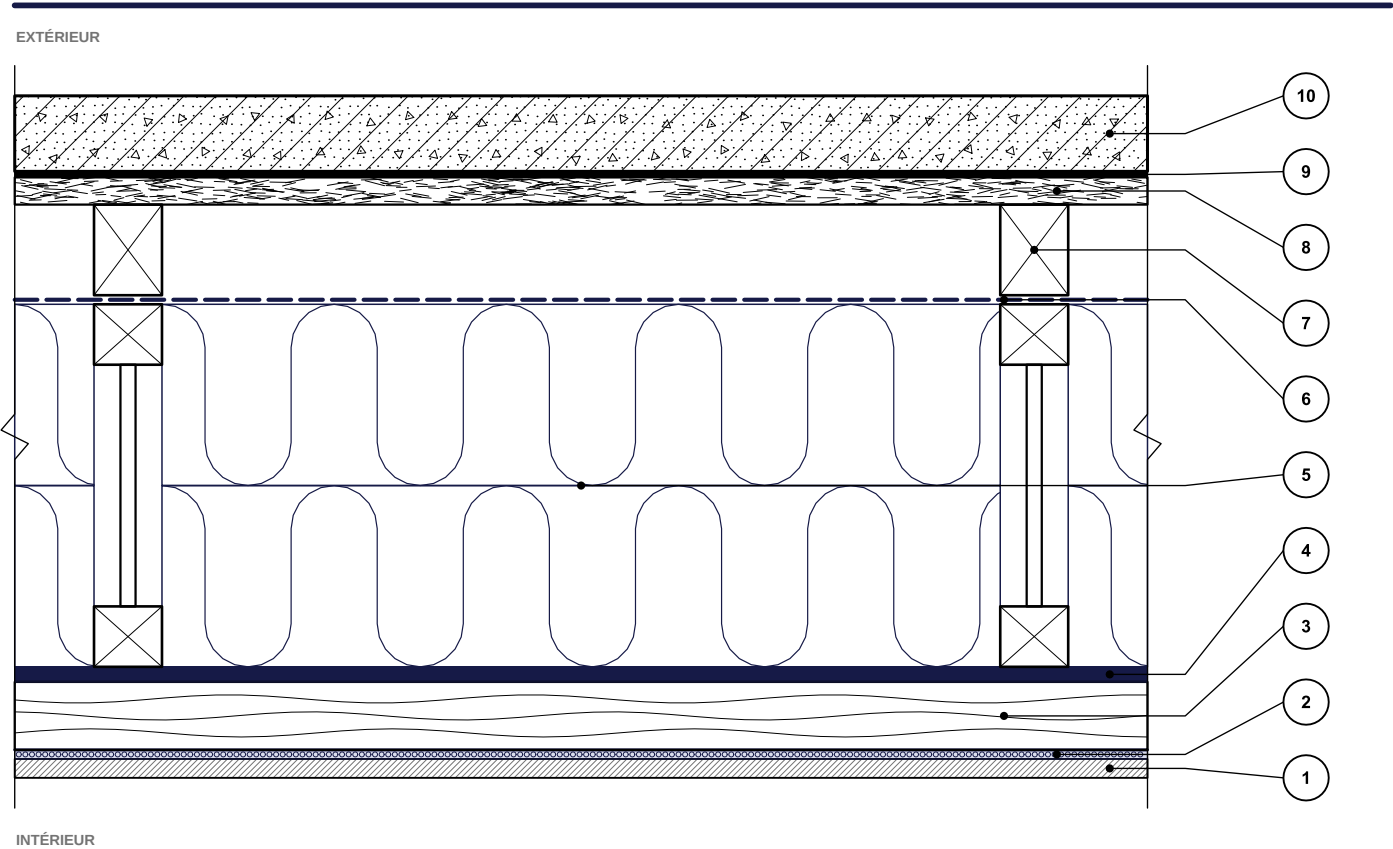

## Composition

- 1 Plaque de plâtre 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Tasseau de vide technique 45 × 45 mm
- 4 Reflectiva Gold
- 5 Poutres en I (I-Joist) 45 × 240 mm + Isoflect Wolle 240 mm
- 6 Reflectiva Roof Pro ou Roof Optim — membrane de diffusion
- 7 Tasseau de pente 45 × 60 mm
- 8 OSB 3 de contreventement, 18 mm
- 9 Membrane EPDM
- 10 Couche de protection 50 mm

## Remarque

Détail de principe. Ne remplace pas le projet d'exécution ; les épaisseurs et les fixations sont déterminées par calcul pour chaque chantier.



[www.isoflect.com](http://www.isoflect.com)

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Désignation                                | Code       |
| Toiture-terrasse — bois                    | ISO-ACO-03 |
| Application                                | Échelle    |
| Toitures                                   | 1:5        |
| Produits Isoflect                          | Édition    |
| Gold · Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim | 10.2026    |